




振動応用技術で、世界をひらく

ホース巻取機 取扱説明書

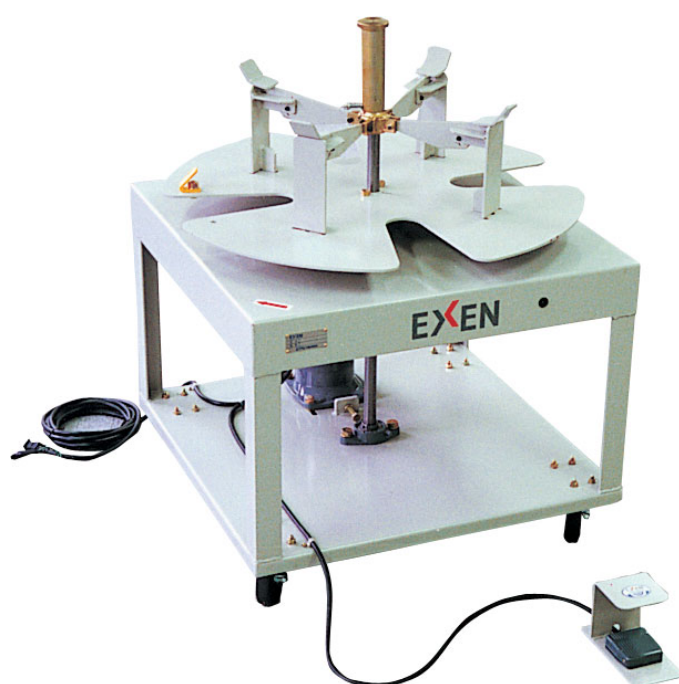

EHR50

★お買い上げありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

エクセン株式会社

☆ 安全情報

- ☆ この製品はインナーバイブレータを巻き取るための機械です。この目的以外では使用しないでください。
- ☆ 製品の安全性については、十分に配慮していますが、この説明書の危険、警告、注意をよくお読みいただき正しくお使いください。
- ☆ 下記の表示は、万一にも他人や自分に障害や損害を与えることのないように、この製品を使用していただくための危険表示・警告表示・注意表示です。
- ☆ この製品を第三者へ貸し出す場合は製品の安全性について十分に説明し、取扱説明書も同時に貸し出してください。



危険 (DANGER)

【危険】は、死亡または重傷を負う可能性のある切迫した危険な状況を示す表示



警告 (WARNING)

【警告】は、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示す表示



注意 (CAUTION)

【注意】は、軽傷または中程度の障害を負う可能性のある危険な状況を示す表示



(死亡事故を受けないために)

⚠ モータに雨や水の掛かる所では使用しないでください。感電する恐れがあります。

⚠ ホースの巻き取り作業を行う場合は、回転部に触れないように作業してください。
手・衣類などが回転部に巻き込まれ、けがを負う可能性があります。



(障害や損害を受けないために)

⚠ 銘板に表示された電圧以外の電圧では使用しないでください。銘板に表示された電圧より高い電圧で使用するとモータが焼損し、絶縁物が破壊され感電する恐れがあります。

⚠ 巻き取り作業を行う場合は、衣類に十分注意し巻き込まれないようにしてください。

○ ま え が き

このたびはホース巻取機をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品を十分に理解して適切な取り扱いと点検整備を行い、いつまでも安全に効率よく使用されるようお願いいたします。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

も く じ

☆ 安全情報.....	1
○ ま え が き	3
○ 安 全.....	4
○ 各部の名称.....	4
○ 設 置.....	5
○ 操作上の説明	5
○ 仕 様・製品寸法	6

○ 安全



(作業上身を守るために)

- 作業をする場合は安全帽・安全手袋・安全靴・顔面保護具（保護眼鏡・マスク）および安全ベルトを着けて、安全な装備で行ってください。



安全帽着用




安全手袋着用



安全靴着用

○ 各部の名称

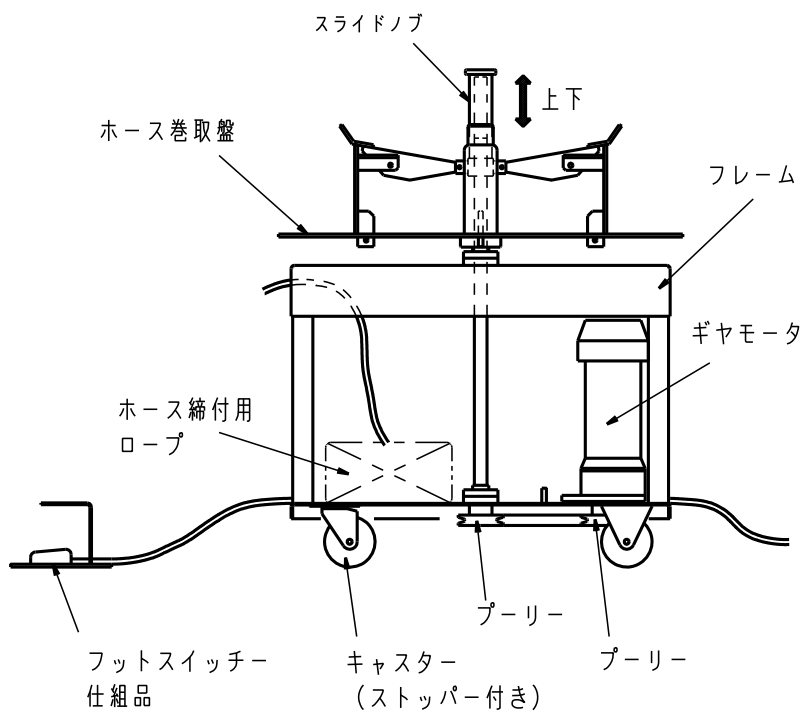

○ 設 置

- 設置する場合は下表の条件のもと、本機が安定する場所でキャスターのストッパーを固定してください。

周囲温度	－20～40℃
周囲湿度	85%以下
高 度	標高1000m以下
雰 囲 気	腐食・爆発性ガス蒸気のない塵埃を含まない換気のよい場所


○ 操作上の説明

- ⚠ モータに雨や水が掛からないように注意してください。感電する恐れがあります。
 ⚠ 手・衣類などが巻き込まれないように注意してください。

1. 電源コンセントを差し込んでください。（単相100V）
2. スライドノブを上へ上げて、蝶ボルトで固定してください。
3. バイブレータの振動部を巻取固定金具にかけてください。
4. ホースを両手で取り付けフットスイッチを踏みこんでください。巻取盤が回転して、ホースが巻き取られます。バイブレータのホース・ケーブルなどが絡まった場合は、フットスイッチから直ぐに足を離し、絡んだホース・ケーブルを直してから作業を続けてください。

巻き取り作業は、巻取盤から50～100cmくらい離れた位置が、もっとも効率よく作業が行えます。近くで巻き取り作業を行うと、作業性が悪く巻き込まれる可能性もありますので、避けてください。

5. 蝶ボルトを緩め、スライドノブを押し下げます。
6. ホース締め付け用ロープで2～3箇所固定してください。
 ※ 締め付け用ロープは付属されていないので、別途準備してください。
7. 巻き取りが終了したら、バイブレータを巻取盤から抜き取ります。

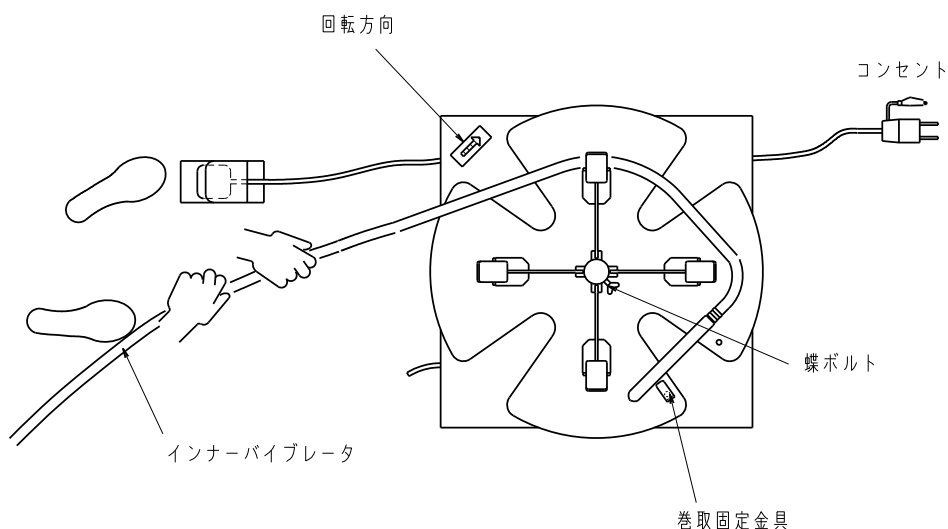


○ 仕 様 ・ 製品寸法

■ 仕様

型式	駆動モータ				巻取部		質量 (kg)
	電圧 (V)	出力 (W)	周波数 (Hz)	電源ケーブル長 さ (m)	巻取内径 (mm)	回転数 (min ⁻¹)	
EHR50	100	200	50	5	500	16.5	96
			60			19.0	

■ 製品寸法図

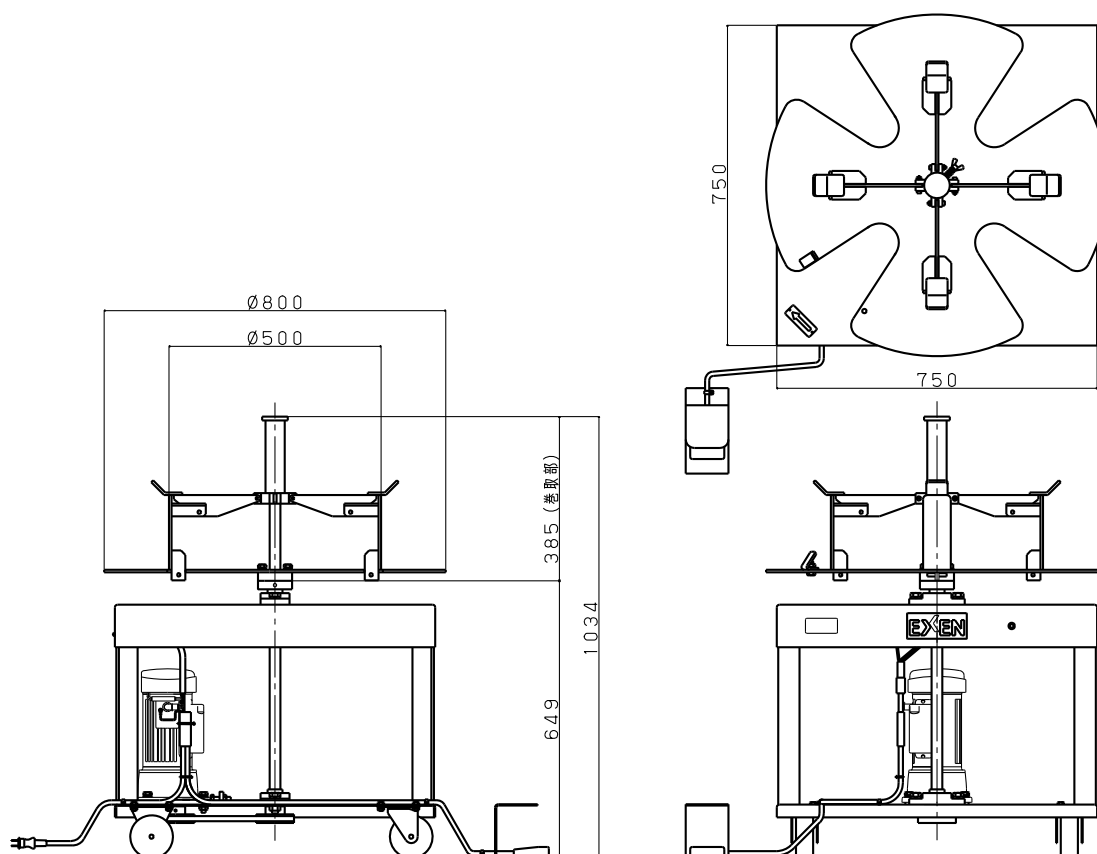



本社 〒105-0013
草加工場 〒340-0003

東京都港区浜松町 1-17-13
草加市稲荷 5-26-1

Tel 03-3434-8455
Tel 048-931-1111

FAX 03-3434-1658
FAX 048-935-4473

<https://www.exen.co.jp/>